

### リモート参加者インターフェースユニット

### TS-775

#### ■ 安全上のご注意

- ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### ■ 水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。  
 火災・感電の原因となります。 **禁止**

#### ■ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。  
 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。 **禁止**

#### ■ 屋外に設置しない

本機は、屋内専用です。  
 屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。  
 また、雨などがかかると、感電の原因となります。 **禁止**

#### ■ 万一、異常が起きたら

次の場合、センター装置TS-770の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- ・煙が出ている、変なにおいがするとき
- ・内部に水や異物が入ったとき
- ・落としたり、ケースを破損したとき
- ・音が出ないとき

**電源プラグを抜く**

#### ■ 内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。 **分解禁止**

#### ■ 液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。 **禁止**

#### ■ 内部に異物を入れない

本機の通風口などから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。  
 火災・感電の原因となります。 **禁止**




**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


#### ■ 湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。  
 火災・感電の原因となることがあります。 **禁止**


#### ■ 接続のしかた

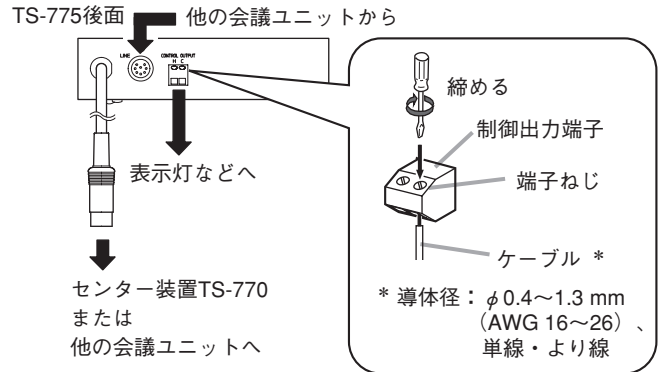

[電話機に接続する場合]

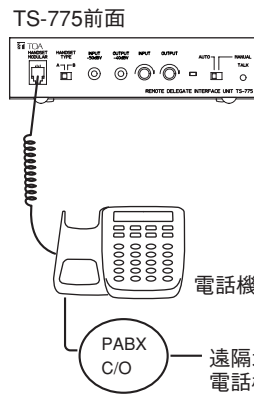

[パソコンに接続する場合]

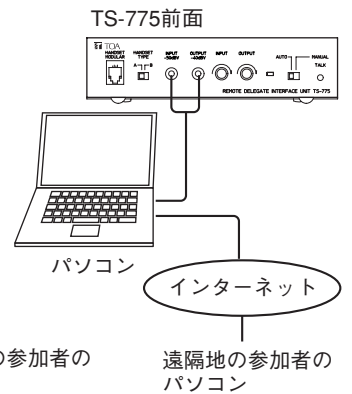

※ 詳細は、TS-770に付属の取扱説明書をお読みください。

#### ■ 仕様

電 源	DC35 V、30 mA以下（センター装置TS-770から供給）
入 力	-50 dB*、200 Ω、平衡、ミニジャック（音量調節器付き）
出 力	-40 dB*、22 Ω、平衡、ミニジャック（音量調節器付き）
通 話 モード	AUTO：音声スイッチによる自動切り換え MANUAL：発言キーのオン/オフ
使用温度範囲	0~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上 げ	プレコート鋼板、黒（マンセルN1.0近似色）
寸 法	160（幅）×41.8（高さ）×100（奥行）mm
質 量	700 g

\* 0 dB = 1 V

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター	フリーダイヤル（無料電話） TEL. 0120-108-117 〒665-0043 宝塚市高松町2番1号 TEL. (0797) 72-7567 FAX. (0797) 72-1090
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00（日曜・祝日除く）	

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

# REMOTE DELEGATE INTERFACE UNIT

# TS-775

## 1. SAFETY PRECAUTIONS

- Before installation or use, be sure to carefully read all the instructions in this section for correct and safe operation.
- Be sure to follow all the precautionary instructions in this section, which contain important warnings and/or cautions regarding safety.
- After reading, keep this manual handy for future reference.

### **WARNING**

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in death or serious personal injury.


- Do not expose the unit to rain or an environment where it may be splashed by water or other liquids, as doing so may result in fire or electric shock.
- Avoid installing or mounting the unit in unstable locations, such as on a rickety table or a slanted surface. Doing so may result in the unit falling down and causing personal injury and/or property damage.
- Since the unit is designed for in-door use, do not install it outdoors. If installed outdoors, the aging of parts causes the unit to fall off, resulting in personal injury. Also, when it gets wet with rain, there is a danger of electric shock.
- Should the following irregularity be found during use, immediately switch off the power of the TS-770 Central unit, disconnect the power supply plug from the AC outlet and contact your nearest TOA dealer. Make no further attempt to operate the unit in this condition as this may cause fire or electric shock.
  - If you detect smoke or a strange smell coming from the unit.
  - If water or any metallic object gets into the unit
  - If the unit falls, or the unit case breaks
  - If it is malfunctioning (no tone sounds.)
- To prevent a fire or electric shock, never open nor remove the unit case as there are high voltage components inside the unit. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Do not place cups, bowls, or other containers of liquid or metallic objects on top of the unit. If they accidentally spill into the unit, this may cause a fire or electric shock.
- Do not insert nor drop metallic objects or flammable materials in the ventilation slots of the unit's cover as this may result in fire or electric shock.

### **CAUTION**

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in moderate or minor personal injury, and/or property damage.



- Avoid installing the unit in humid or dusty locations, in locations exposed to the direct sunlight, near the heaters, or in locations generating sooty smoke or steam as doing otherwise may result in fire or electric shock.

## 2. CONNECTION

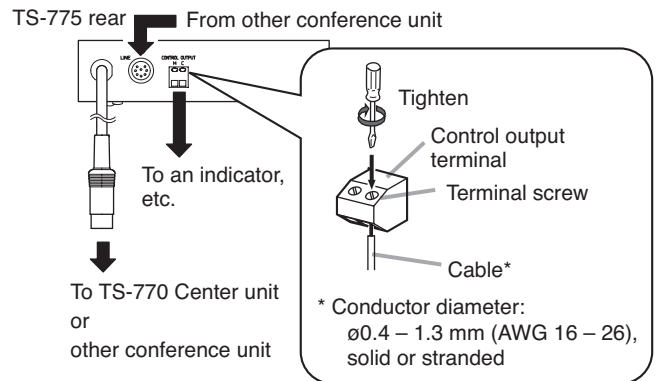

[If using the telephone]

TS-775 front




Telephone



Telephone for a remote participant

[If using the PC]

TS-775 front



PC



Internet

PC for a remote participant

### Note

For details, refer to the instruction manual enclosed with the TS-770.

## 3. SPECIFICATIONS

Power Source	35 V DC, under 30 mA (supplied from TS-770 Central unit)
Input	-50 dB*, 200 Ω, balanced, mini jack, equipped with a volume control
Output	-40 dB*, 22 Ω, balanced, mini jack, equipped with a volume control
Speech Mode	Auto: Voice-activated Automatic switching Manual: Talk key on-off switching
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Operating Humidity	Under 90 % RH (no condensation)
Finish	Pre-coated steel plate, black
Dimensions	160 (w) x 41.8 (h) x 100 (d) mm (6.3" x 1.65" x 3.94") (excluding projection)
Weight	700 g (1.54 lb)

\* 0 dB = 1 V

**Note:** The design and specifications are subject to change without notice for improvement.

URL: <http://www.toa.jp/>

# 远程代表接口单元

# TS-775

非常感谢您购买和使用TOA远程代表接口单元，务请仔细阅读本手册的指导使用，以确保机器长期、无故障的运行。

## 1. 安全注意事项

- 使用前，请务必阅读此栏并正确使用。
- 以下所示注意事项，是关于安全使用的重大事项，请务必遵守。
- 阅读完毕后，请务必将其妥善保存，以便随时取阅。


**警告** 该标志表示存在潜在的安全隐患，误操作时可能导致死亡或严重伤害。

- **避免被水沾湿**  
注意切勿让水渗入本设备，或被水浸湿。否则会引起火灾、触电。
- **请勿将产品放置在不稳定的场所**  
请勿放置在摇晃、倾斜等不稳定的场所。否则会引起坠落，倾倒造成人员伤亡。
- **请勿将产品放置于户外**  
本产品为室内的专用产品。置于户外会导致部件老化、以及产品坠落导致人员伤亡。另被雨浸湿将导致触电。
- **异常情况**  
出现以下情况时，请切断中央控制单元TS-770的电源开关，拔出电源插头，联系经销商。  
如果持续使用，将导致火灾、触电。
  - 出现烟雾、有异味时。
  - 内部进入水或异物侵入时。
  - 摔落，外壳损坏时。
  - 不出声音时。
- **请勿打开内部或对其进行改造**  
内部有些部分电源较高，如果打开外壳或对其进行改造，会引起火灾、触电。  
请委托经销商进行内阅检查、调整、修理。
- **请勿在本设备上放置装有液体的容器或小金属物**  
液体溢出进入本设备可能引起火灾、触电。
- **请勿将异物放入本设备内部**  
请勿将容易从本设备的散热孔进入的金属物以及易燃物插入或掉入机器内部。否则可能引起火灾、触电。


**注意** 该标志表示操作不当时，有可能造成人身伤害或财产损失。

- **请勿将设备放置在潮湿、灰尘较多的场所**  
请勿安装在潮湿、多尘、受油烟、水蒸气污染和阳光直射的场所以及灼热器具周围。否则可能引起火灾、触电。


## 2. 连接方法

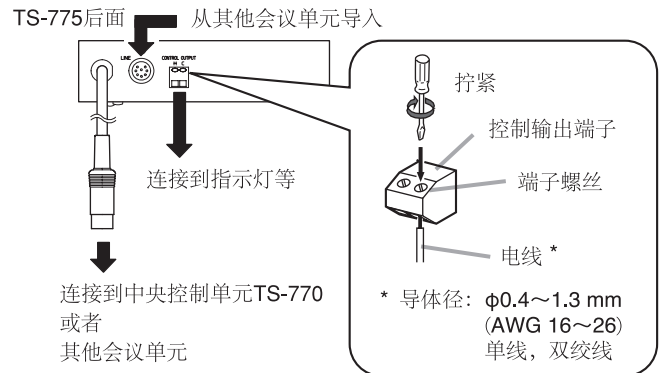

[与电话机连接时]

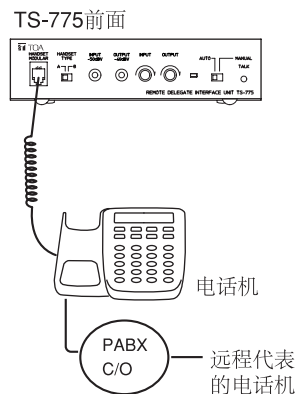

[与电脑连接时]

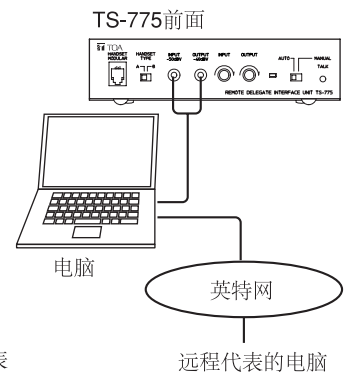

※ 详细请参照TS-770附属的使用说明书。

## 3. 规格

电源	DC35 V、30 mA以下(从中央控制单元TS-770提供)
输入	-50 dB*、200 Ω、平衡、迷你复式插孔、带音量调节器
输出	-40 dB*、22 Ω、平衡、迷你复式插孔、带音量调节器
通话模式	AUTO : 使用声音开关自动切换 MANUAL : 发言按钮的ON/OFF
使用温度范围	0 ~ +40°C
使用湿度范围	90% RH以下(但不可有结露现象)
材料	滤料层钢板、黑
尺寸	160 (宽) x 41.8 (高) x 100 (长) mm (突起部分除外)
重量	700 g

\* 0 dB = 1 V

※ 本机器的规格以及外观，由于改良可能会进行改变，恕不另行通知。

